ISO 5211 MOUNT PAD FOR ACTUATOR SELECTION

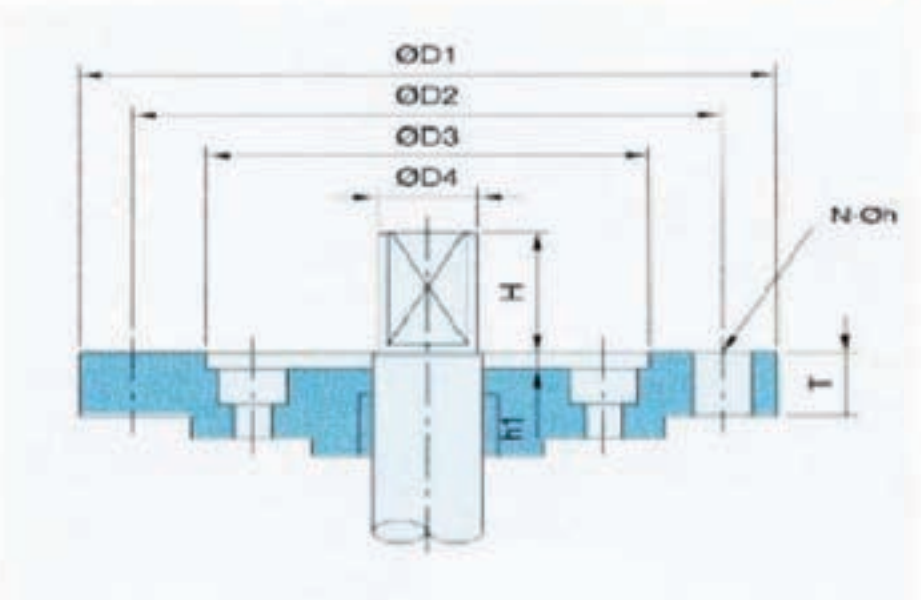

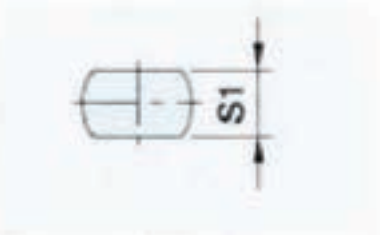

Lever/Socket Type



Gear/Bare Type

Date: 2005-01-05 | Lever/Socket Type | Gear/Bare Type | (UNIT: mm , N-m)

ISO 5211 MOUNTING													APPLICABLE VALVES																	
													CAA		CBA			CCA			CFA (CBA)					CGA(CIA)				
PAD NO.	Max Torque	øD1	øD2	øD3	N-øh	h1	T	øD4	Approx. H	Sl	A	B	150	300	150	300	600	150	300	600	150	300	600	900	1500	150	300	600	900	1500
F04	63	56	42	30	4-5.5	3	11	10	7	6	-	-			1/2"	1/2"		3/4"	3/4"											
									7.4								1/2"													
									9.5						3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"											
F05	125	65	50	35	4-6.5	4	12	15	10.5	8	-	-			1"	1"		1 1/2"	1 1/2"											
							14	20	15	12					1 1/2"	1 1/2"		2"	2"											
							7	15	16	10							1"						1"					2"		
							8	19.8	10.5	12			2"	2"																
F07	250	90	70	55	4-9	4	12	20	18	14	-	-					1 1/2"			2"										
									22				3"	3"	2, 2 1/2"	2, 2 1/2"	2"	3"	3"	3"	2"	2"	2"			3"	3"	3"		
F10	500	125	102	70	4-11	4	15	30	28	20	-	-	4", 8"	4", 8"																
									30						3", 4"	3", 4"	3"	4", 8"	4", 8"	4"	3",4"	3",4"	3"			4", 6"	4", 6"	4"		
F12	1000	150	125	85	4-14	4	18	40	40	30	-	-	8", 10"	8"	6"	6"	4"	8"	8"	6"										
							25		38												6"	6"				8"	8"			
									50														4"					6"		
F14	2000	175	140	100	4-18	4.0	21	28	20	22	-	-												2", 3"	2", 3"				3", 4"	3", 4"
						4.5	30	15	45	36	-	-									8"	8"				10"	10"			
							20	50	45	36	-	-			8"	8"	8"			8"										
									39					10"																
							30		65														6"					8"		
F16	4000	210	165	130	4-22	5.5	30	45	45	36	-	-									10"	10"				12"	12"			
								40	60	32	-	-												4"	4"				6"	6"
							35	55	75	-	49	16									12"	12"				14"	14"			
																							8"					10"		
F25	8000	300	254	200	8-18	5.5	30.5	50	85	-	19.5	14												6"					8"	
							35	60	75	-	53	18									14"	14"	10"			16"	16"	12"		
								70	100	-	62.5	20									16"	16"	12"			18"	18"	14"		
							30.5	50	85	-	19.5	14												8"					10"	
							35	65	100	-	25.5	18												10"					12"	
							40.5	60	85	-	23	18													6"					8"
							40.5	65	100	-	25.5	18													8"					10"
							35	65	115	-	25.5	18												12"					14"	
F30	16000	350	298	230	8-22	5.5	40	75	100	-	67.5	20									18"	18"	14"			20"	20"	16"		
							35	85	106.5		76	25											16"					18"		
									115												20"	20"				24"	24"			
								90	110		81										22"	22"								
							45.5	75	120		28.5	22												14"					16"	
											30.5	18													10"					12"
F35	32000	415	356	260	8-33	5.5	35	100	114.5	-	90	28											16"					20"		
							40	95	115		85												20"					24"		
							35	100	100		90										24"	24"				26", 30"	26", 30"			
								105	133	-	95										26"	26"								
							50.5	90	120	-	36	25																		16"
F40	63000	475	406	300	8-39	8.5	50	120	165	-	109	32									30"					36"				